

AT 88T

Motoriduttore per cancelli scorrevoli con ante fino a 4000 kg.
Uso intensivo.



- **Elevata potenza e affidabilità** per utilizzi intensivi.
- **Sblocco di emergenza** con chiave personalizzata che, oltre a permettere lo sblocco del cancello in caso di mancanza di tensione, garantisce una valida protezione antintrusione.
- **Motoriduttore dotato di finecorsa meccanico** e dispositivo di sblocco manuale in caso di mancanza di rete.

■ Alimentazione trifase 220/380V - 50Hz.


■ **AT 88T è abbinabile all'apparecchiatura elettronica di comando dedicata A88E**, fornita in contenitore stagno IP 55, che presenta le logiche di funzionamento automatica, semiautomatica, automatica veloce e a uomo presente.

■ **N.B.:** Data l'elevata potenza del motore valutare bene l'analisi dei rischi dell'impianto.


DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE	Trifase 220/380 V - 50 Hz
POTENZA ASSORBITA	960 W
CORRENTE ASSORBITA (a 380 V)	2,6 A max.
COPPIA NOMINALE	300 Nm
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-20° +70° C
MODULO PIGNONE	4 mm
VELOCITÀ LINEARE MAX.	9m/min
PESO ANTA MAX.	4000 kg
DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH)	365x266x600
GRADO DI PROTEZIONE	IP 44
PIGNONE	Z22

AT 88T



DIMENSIONI DELL' ATTUATORE

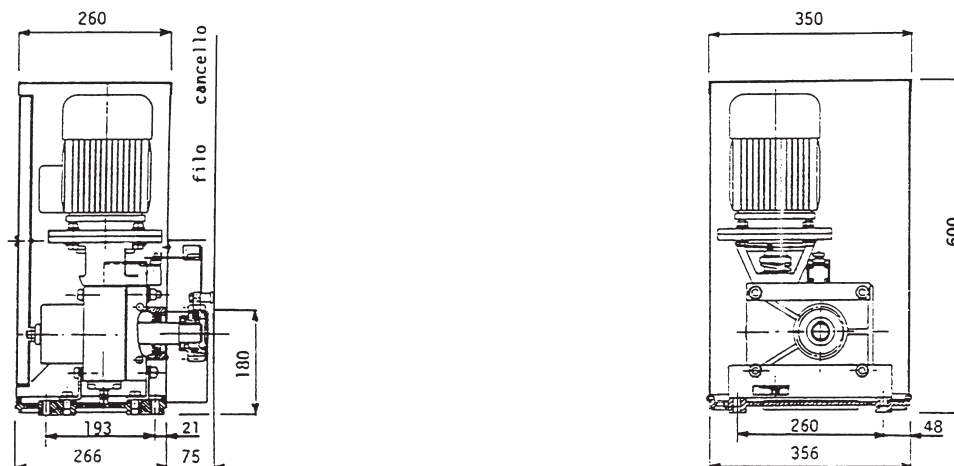

DESCRIZIONE

AT 88T (necessita di cremagliera)
 Motoriduttore con pignone a cremagliera 22 denti modulo 4
 Alimentazione trifase 230/380 V - 50 Hz
 Potenza motore 920 W
 Piastra di fondazione inclusa

Peso max.

4000 kg

CODICE

41124/001

EURO

1.570,00

DESCRIZIONE ACCESSORI OPZIONALI

RR SE - Ricevente Unico Memory System 433,92 MHz

CODICE

41923/009

EURO

73,00

TR2 - Trasmittente bicanale 433,92 MHz

41903/002

30,50

ER2N - Coppia fotocellule (da incasso)

41811/001

79,50

ER-REF - Fotocellula a riflessione di luce polarizzata

41810/002

83,50

CF1M - Costa di sicurezza a filo 1,5 m

41850/002

58,50

CF2M - Costa di sicurezza a filo 2,0 m

41850/003

62,50

CF3M - Costa di sicurezza a filo 3,0 m

41850/004

68,00

CZ - Cremagliera in acciaio zincato APRIMATIC metri 5 con attacchi (modulo 4)

41180/053

81,50

DESCRIZIONE INSTALLAZIONE IDEALE

Motoriduttore AT 88T

CODICE

41124/001

EURO

1.570,00

Apparecchiatura elettronica di comando A88E in contenitore stagno APRIMATIC (IP55) a 4 logiche di funzionamento: automatica, semiautomatica, automatica veloce (pausa 0,5 sec per accesso parcheggi) e uomo presente, idonea per un attuatore con potenza max. 1200 W (1,5 Hz) trifase (230/380 V - 50 Hz) o monofase (230 V - 50 Hz)

41615/005

417,50

Due coppie fotocellule ER2N

41811/001

79,50 /pz

Radoricevitore Unico Memory System supereterodina 433,92 MHz

41923/009

73,00

Due trasmettenti bicanale TR2 433,92 MHz

41903/002

30,50 /pz

Antenna 433,92 MHz

41929/001

16,50

Pulsante a chiave da parete PC12E

41830/007

23,50

Lampeggiatore ET22 - 230 V

41841/001

53,50

CZ - Cremagliera in acciaio zincato APRIMATIC metri 5 con attacchi (modulo 4)

41180/053

81,50

Due coste di sicurezza a filo 2,0 m CF2M

41850/003

62,50 /pz

Totale automazione

2.580,50

NOTA: per apparecchiature di comando, dispositivi di sicurezza e segnalazione e accessori di installazione disponibili, si veda la sezione "Dispositivi elettronici e Accessori di installazione" in questo catalogo (consultare l'indice iniziale).