




BUONGIORNO

Attuatore elettromeccanico
per persiane a battente.

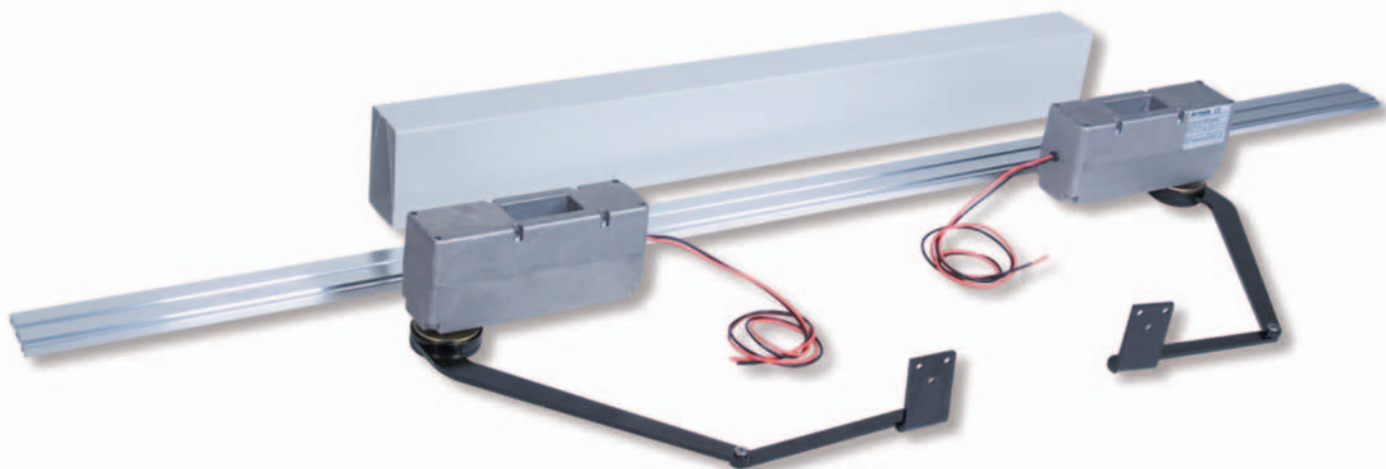

Massima adattabilità e grande flessibilità.

Buongiorno è l'automazione per persiane a battente di dimensioni tali da consentire l'applicazione ad ogni tipologia di finestra anche in presenza di grate di sicurezza o zanzariere. È costituito da una traversa in alluminio che funge da sostegno per il gruppo motoriduttore (due in caso di doppia anta) e da un carter in PVC. Traversa e carter possono essere tagliati consentendo l'applicazione a persiane di diversa misura. Buongiorno si installa facilmente anche su persiane esistenti, senza modifiche strutturali dei battenti o lavori di muratura.

Comodità assoluta.

Con Buongiorno è possibile aprire e chiudere le persiane della propria abitazione tramite la semplice pressione di un pulsante senza mai aprire la finestra.

D'inverno, quando fa freddo, piove o nevica, d'estate, quando sulla nostra finestra abbiamo installato una zanzariera e in tutte le posizioni in cui aprire e chiudere le persiane diventa inaccessibile, Buongiorno ci viene in aiuto consentendoci di azionare comodamente le nostre persiane.

Sicurezza e tenuta.

Buongiorno è dotato di un sistema di frizione elettronica a controllo adattativo della corrente assorbita, che in caso di contatto dell'anta con un ostacolo interrompe il moto dell'automazione salvaguardando così la sicurezza dell'utente e l'integrità del motoriduttore. Questo dispositivo evita inoltre all'installatore noiose regolazioni di fine corsa. In caso di mancanza di corrente l'utente finale può immediatamente aprire e chiudere la persiana senza dover effettuare complicate manovre di sblocco. È infine possibile avere a richiesta un elettroblocco per aumentare la tenuta in chiusura.

DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE	230 Vca
ALIMENTAZIONE MOTORE	24 Vcc
POTENZA MOTORE	4,2 W
COPPIA NOMINALE MAX.	40 Nm
ELETTROSERRATURA	Interna
FRIZIONE	Meccanica
TEMPO DI MANOVRA	18 s per 180°



DATI PER L'INSTALLAZIONE 1 ANTA 2 ANTA

LARGHEZZA VANO FINESTRA MIN.	43 cm	86 cm
LARGHEZZA VANO FINESTRA MAX.	80 cm	155 cm
SUPERFICE DELL' ANTA MAX.	1,8 m ²	1,75 m ² x 2
PESO DELL' ANTA MAX.	80 kg	50 kg x 2

N.B.: nel peso sono inclusi gli attriti.




DIMENSIONI

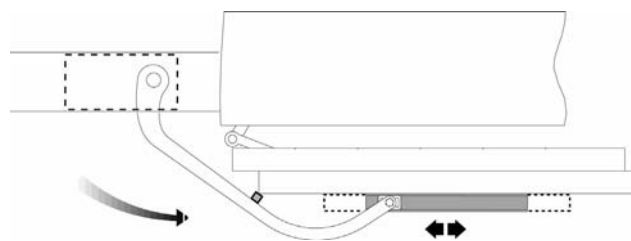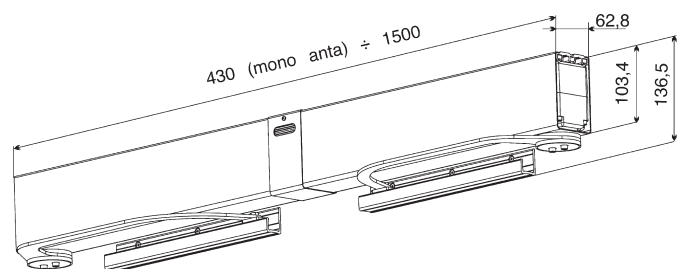


LEVE


LEVA A COMPASSO R

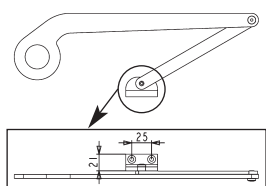


LEVA A COMPASSO T

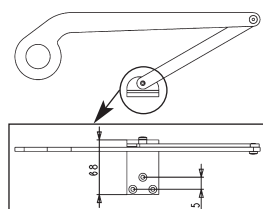


LEVA CURVA
CON GUIDA AMBIDESTRA

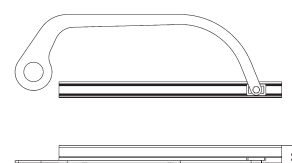

LEVA A COMPASSO R ET

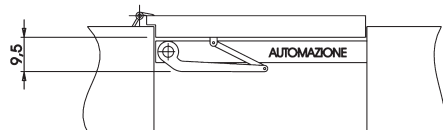

LEVA CURVA CON GUIDA AMBIDESTRA

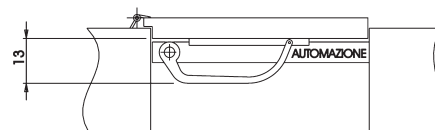

DESCRIZIONE ACCESSORI OPZIONALI

DESCRIZIONE ACCESSORI OPZIONALI	Note	CODICE	EURO
Leva curva con guida ambidestra	Leva standard ambidestra	43400/055	24,00
Leva a compasso "R" DX	Leva salvaspazio destra	43400/052	23,00
Leva a compasso "R" SX	Leva salvaspazio sinistra	43400/053	23,00
Leva a compasso "T" DX	Leva salvaspazio destra con staffa maggiorata	43400/056	29,00
Leva a compasso "T" SX	Leva salvaspazio sinistra con staffa maggiorata	43400/057	29,00
Gruppo elettroblocco BUONGIORNO	Elettrochiavistello di sicurezza pilotabile dall'apparecchiatura	43400/059	55,00
Kit staffe applicazione rovesciata BUONGIORNO	Accessori per installazione alla base dell'infisso	43400/054	28,50

MONOANTA Descrizione Installazione Ideale

KIT BUONGIORNO MONO ANTA

CODICE

EURO

43400/802

328,50

La confezione comprende:

Automazione mono anta BUONGIORNO con comando centralizzato

Due leve compasso "T" (Dx e Sx)

Carter L = 800 mm

DOPPIA ANTA Descrizione Installazione Ideale

CODICE

EURO

43400/801

565,00

La confezione comprende:

Automazione doppia anta BUONGIORNO

Due leve compasso "T" (Dx e Sx)

Carter L = 1500 mm