




APRILINEARE



Attuatore a cremagliera per serramenti a vasistas e a sporgere, shed, lucernai, cupole, finestre a lamelle, pale frangisole e finestre scorrevoli.

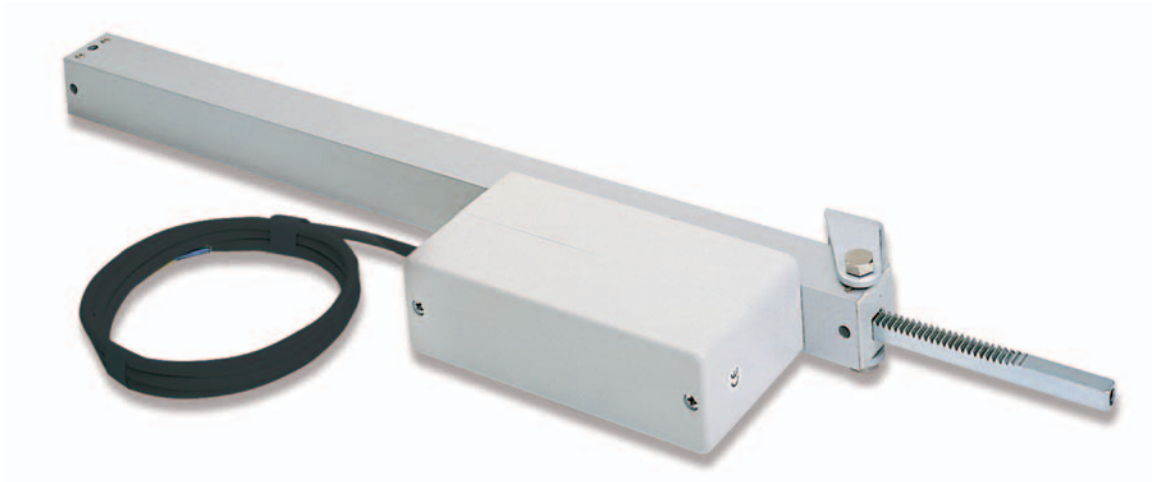

■ **Aprilineare è l'attuatore elettrico in alluminio** con movimento lineare a cremagliera provvisto di fine corsa elettronico, grado di protezione IP 65, possibilità di collegamento in parallelo, condensatore antidisturbo, completo di staffa in alluminio anodizzato e attacco all'infisso in acciaio zincato. La cremagliera è in acciaio C43 zincato, di sezione quadra 10x10. La scatola di contenimento dell'apparato motore è in ABS antiurto, composta da due pezzi con guarnizioni di tenuta.

■ **Aprilineare è robusto, sicuro e versatile**, un prodotto di facile installazione non soggetto ad alcun tipo di manutenzione.

DATI TECNICI

APRILINEARE


SPEEDY VERSIONE SCORREVOLE

ALIMENTAZIONE	230 Vca - 50 Hz - 24 Vcc	230 Vca - 50 Hz - 24 Vcc
POTENZA ASSORBITA	20 W	20 W
CORRENTE ASSORBITA	0,09 A in ca / 0,8 A in cc	0,09 A in ca / 0,8 A in cc
FORZA DI SPINTA E TRAZIONE	650 N	200 N
VELOCITÀ DITRASLAZIONE	8 mm/s	30 mm/s
CORSE DISPONIBILI STANDARD	170, 230, 350, 550, 750 mm	Fino a 1350 mm
COLLEGABILE IN PARALLELO	SI	SI
FINE CORSA	Elettronico	Elettronico
MARCHI QUALITÀ	TÜV	
GRADO DI PROTEZIONE	IP 65	IP 65

APRILINEARE





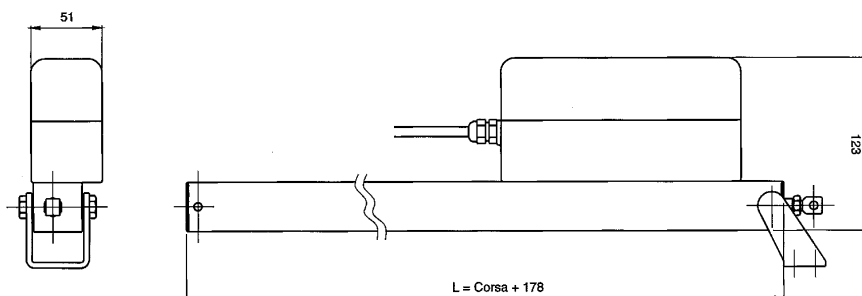

DIMENSIONI APRILINEARE



Descrizione APRILINEARE	Corsa mm	Alimentazione	CODICE	EURO
APRI SPEEDY 55 - OXAR	550	24 Vcc	43522/001	135,50
APRI SPEEDY 80 - OXAR	800	230 Vca	43512/006	227,00
APRI SPEEDY 85 - OXAR	850	230 Vca	43512/005	227,00
APRI SPEEDY 95 - OXAR	950	230 Vca	43512/014	218,50
APRI SPEEDY 100 - OXAR	1000	230 Vca	43512/015	218,50
APRI SPEEDY 115 - OXAR	1150	230 Vca	43512/016	220,50
APRI SPEEDY 120 - OXAR	1200	230 Vca	43512/017	225,00
APRI SPEEDY 125 - OXAR	1250	230 Vca	43512/018	227,00
APRI SPEEDY 135 - OXAR	1350	230 Vca	43512/019	239,50
APRI SPEEDY 140 - OXAR	1400	230 Vca	43512/007	250,00

Descrizione APRILINEARE	Corsa mm	Alimentazione	CODICE	EURO
APRI 17 230	170	230 Vca	43510/006	156,00
APRI 23 230	230	230 Vca	43510/007	158,50
APRI 35 230	350	230 Vca	43510/008	162,50
APRI 55 230	550	230 Vca	43510/013	166,50
APRI 75 230	750	230 Vca	43510/015	175,00
APRI 17 24	170	24 Vcc	43520/018	129,00
APRI 23 24	230	24 Vcc	43520/006	131,50
APRI 35 24	350	24 Vcc	43520/007	133,50
APRI 55 24	550	24 Vcc	43520/008	137,50
APRI 75 24	750	24 Vcc	43520/011	144,00

DESCRIZIONE	Note	CODICE	EURO
	Mensola di sostegno in alluminio anodizzato, argento per applicazioni particolari tipo sporgere	43580/064	6,50
	Staffa posteriore per cupola 350 mm, in alluminio anodizzato argento per supporto attacco posteriore dell'attuatore	43580/065	22,00
	Seconda staffa per infiissi scorrevoli, in alluminio anodizzato argento	Da abbinare a Speedy 43580/067	4,00
	Supporto regolabile "CK" in lamiera zincata	43580/068	18,50